

SOFIC

不燃性

毒性
特殊高压ガス

小型 轻量

可燃性

支燃性

不锈钢气动隔膜阀



SOFIC 气动阀门系列

适用气体	品名	備考
高纯度压缩气体, 液化气体等	EGPA	

【规格】

作動方式	基于气体压力的活塞方式
作動压力	0.45~0.5MPa (压缩空气或氮气)
使用温度範圍	-5~40°C (通常温度環境)
作動压力供給口	可動可能 / Φ6 (Φ4也可选择)

SOFIC 气动阀门系列

产品优点

小型、轻量化的制动器SOFIC提高了功率。早期产品的执行器负载是3500 [N]。

新型产品大幅上升至5000 [N]。

这样看来，由于经常会有很强的吸着力附着在座椅上，所以可以让阀门更稳定密封性能。另外对于大流量的液化气阀等也有显著效果。

自动开关部位与以往产品相比，实现了大幅的小型化，轻量化。这样容器的拆装变得更容易，安装作业也可以顺利的完成。

SOFIC是通过空气加压打开的构造，因为是无油结构，可以放心使用。

※关于慢启动功能类型，请咨询我们。


高纯度气体容器阀门(不锈钢製)

小型・轻量・高推進力

SOFIC

●小型・轻量・高推進力

气体名	品名	備考
高纯度压缩气体, 液化气体等	EGPA	

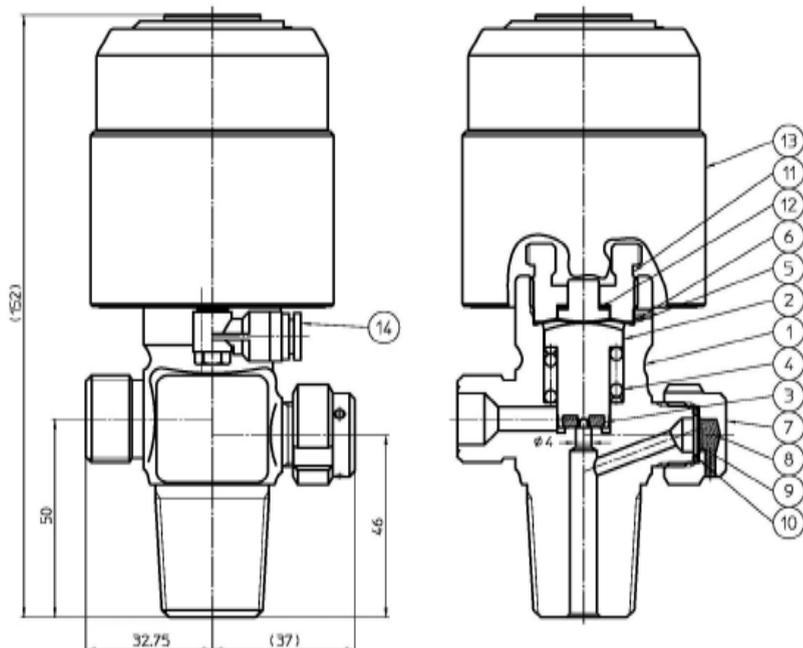

号码	名称	材质
1	本体	SUSF316L
2	阀座	SUS316L
3	阀座垫	PCTFE
4	弹簧	SUS304+WPB
5	接气隔膜	Co合金
6	隔膜	SUS316L
7	安全螺帽	C3771
8	易熔合金	
9	破裂板	NNCP
10	安全阀垫	PCTFE
11	基座螺帽	C6191
12	连接轴	C6782
13	启动气组	
14	接头	